


Dimensions

Unité : Pouce
(mm)

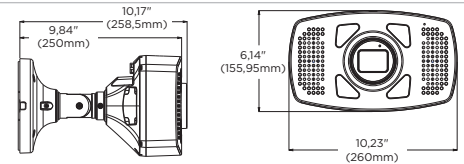

Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	Capteur Star-Light Plus™ 8,6 MP 1/2.8"
Total des pixels	3864(H) x 2228(V)
Pixels actifs	3840(H) x 2160(V)
Éclairage minimal de la scène	0,12 lux (couleur) 0 lux (N/B)
Rapport S/N	50dB
Test de la sortie vidéo du moniteur	Sortie vidéo locale CVBS 1,0V p-p (75Ω), format 16:9
OBJECTIFS	
Longueur focale	6-22mm, F1.6
Type d'objectif	Lentille vari-focale p-iris avec zoom motorisé et mise au point automatique
Champ de vision (HFOV/VFOV)	HFOV : 18,1° - 49,3°/VFOV : 10,2° - 24,3°
Distance IR	portée de 130 pieds
DELs de couleur	DELs clignotantes, couleurs sélectionnables : blanc, bleu, rouge, vert
Zoom	Zoom optique 3,6x
E/S	
Entrée/sortie audio	1 entrée ligne (1,0Vms, 3K ohm), 1 micro intégré (1 sélectionnable)/1 sortie + haut-parleurs intégrés 14W
Compression audio	G.711 ulaw
Entrée/sortie d'alarme	1 entrée/1 sortie
ANALYTIQUES VIDÉO INTELLIGENTES	
Analyse d'Apprentissage profond	Suivi d'objets par apprentissage profond
Filtres analytiques	Zones et lignes, sabotage, métadonnées, intrusion, franchissement de ligne, zones de comptage, lignes de comptage, apparition, disparition, arrêt, entrée, sortie, direction, filature, attente, règles logiques.
OPERATIONNEL	
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Vitesse d'obturation	1/15 - 1/32000
Obturbateur lent	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10
Contrôle du gain automatique	Auto
Jour et nuit	Auto, jour (couleur), nuit (N/B)
Réduction numérique du bruit en 3D	Smart DNR™ 3D-DNR
Plage dynamique étendue	WDR réelle, 120 dB
Balance des blancs	Oui
Zones de confidentialité	16 masques de confidentialité programmables
Miroir et retournement	Oui
Notifications d'alarme	Courriel, FTP, sortie alarme, carte SD et projecteur
Emplacement mémoire	Carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (non incluse)
RESEAU	
LAN	1000Base-T (1Gbps)
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Résolution	H.265, H.264 : 3840x2160, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240 MJPEG : 1920x1080, 1280x720, 800x600, 768x432, 704x576, 704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
Fréquence d'images	Jusqu'à 30fps à toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100Kbps - 25Mbps, multi-taux pour la prévisualisation et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi-streaming CBR/VBR à H.264, H.265 (fréquence d'images et bande passante contrôlables)
Capacité de diffusion en continu	Triple flux (3ème flux MJPEG uniquement)
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Sécurité	HTTPS (TLS), filtrage IP, 802.1x, authentification digest
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse web	OS : Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 Navigateur : Microsoft Edge®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH, (sans condensation)
Classification IK/IP	Résistant aux chocs IK10 / Classé IP66
Autres certifications	CE, FCC, RoHS, UL, NDAA, TAA
ÉLECTRIQUE	
Puissance requise	DC12V, PoE+, adaptateur inclus
Consommation électrique	DC12V : max 36,0 W, 3,0A, PoE : max 46,4 W, 860 mA
MÉCANIQUE	
Matériel	Boîtier de la balle en aluminium moulé sous pression
Dimensions	10,23" x 10,19" x 6,14" (260 x 259 x 156 mm)
Poids	3,7 kg (8,15 lbs)
Garantie	Garantie de 5 ans

Résumé

Cette caméra bullet IP MEGApix® Ai™, conforme NDAA/TAA, fournit une résolution 4K à 30fps avec moteur IA intégré, microphone et haut-parleur 14W pour communications audio et DELs 4 couleurs pour dissuasion instantanée. Les caméras MEGApix Ai mettent la puissance de l'IA (DL) à portée de main, avec détection d'objets et suivi des personnes.

Fonctionnalités

- Capteur 4K à 30fps en temps réel
- Technologie de couleur Star-Light Plus™ dans l'obscurité quasi-totale.
- Détection d'objets par l'apprentissage profond de l'IA.
- Créez jusqu'à 40 zones de détection distinctes.
- Installation facile sans étalonnage analytique manuel.
- Intégration et contrôle transparents avec DW Spectrum®.
- Réduire les fausses alarmes grâce à des zones de détection multiples et des règles logiques.
- Augmentez votre capacité de stockage grâce à l'enregistrement intelligent et à l'absence de fausses alarmes.
- DELs 4 couleurs pour la dissuasion.
- Objectif p-iris à focale variable avec zoom motorisé et autofocus pour un contrôle à distance complet de l'objectif et une image nette à tout moment.
- Large gamme dynamique (WDR) réelle pour des images claires dans des conditions d'éclairage difficiles
- Streaming simultané et options de codecs multiples pour une gestion intelligente de la bande passante
- 130' Smart IR™ avec synchronisation intelligente de la caméra pour des images N/B claires sans besoin de lumière externe
- La réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D réduit le bruit et les images fantômes pour les mouvements dans les environnements faiblement éclairés.
- Les zones de confidentialité couvrent les zones sensibles dans le champ de vision de la caméra.
- Audio bidirectionnel avec micro intégré et haut-parleur 14W pour communication directe entre la station de surveillance et le site.
- Emplacement pour carte SD locale pour l'enregistrement local en cas de perte de réseau.
- Entrée de capteur d'alarme et sortie de relais pour l'intégration du contrôle d'accès
- Serveur web intégré pour une gestion aisée de la caméra à partir de n'importe quel navigateur
- PoE haute puissance et DC12V pour installation simplifiée sur un seul câble (injecteur PoE inclus).
- Conformité NDAA/TAA pour les projets fédéraux et gouvernementaux
- Caisson de protection IP66 et IK10 conçu pour durer
- Garantie de 5 ans

Accessoires (en option)

- DWC-WMJUNCW Boîte de jonction
- DWC-V1CNMW Support de montage en angle
- DWC-PMB-WLW Support de montage sur poteau

